



FÜR DIE FACHGERECHTE MONTAGE VON GUMMIVENTILEN:

ZU BEACHTEN:

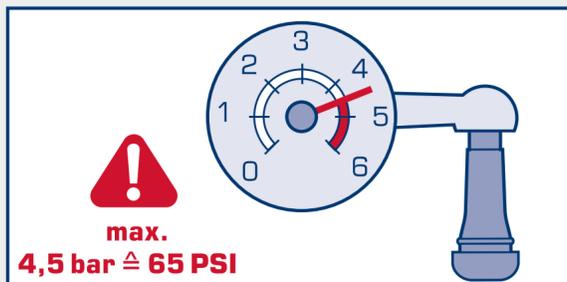


Gummiventile können bis zu einem Druckbereich von 4,5 bar genutzt werden

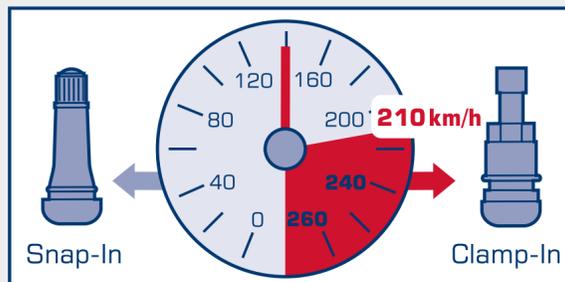


Maximal zulässige Geschwindigkeit für Snap-In Ventile beträgt 210 km/h. Für höhere Geschwindigkeiten (Index V, W, Y, ZR) müssen aus Sicherheitsgründen Metallventile verwendet werden.


SO GEHT'S:

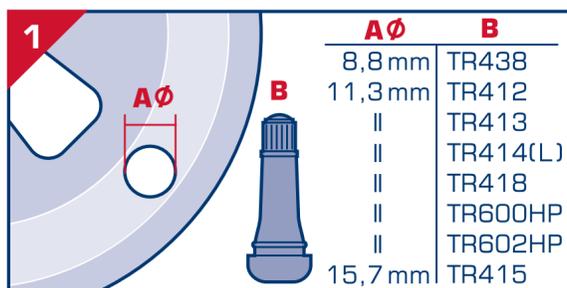

Bei Ventilauswahl Felgenlochdurchmesser beachten

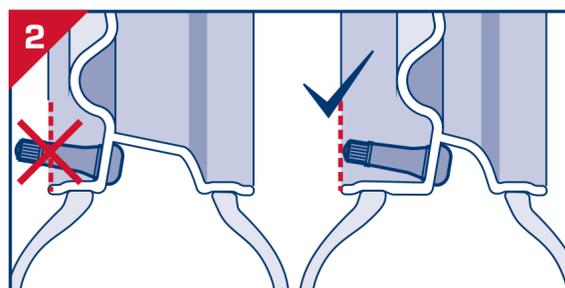


Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausstehen

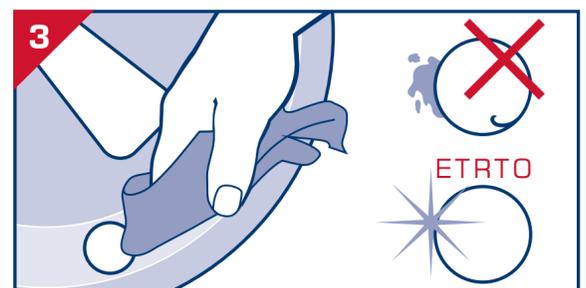


Das Ventilloch muss frei von Schmutz und Graten sein und muss der ETRTO entsprechen



Ventil mit Seifenwasser oder Montagepaste einstreichen um Beschädigungen zu vermeiden

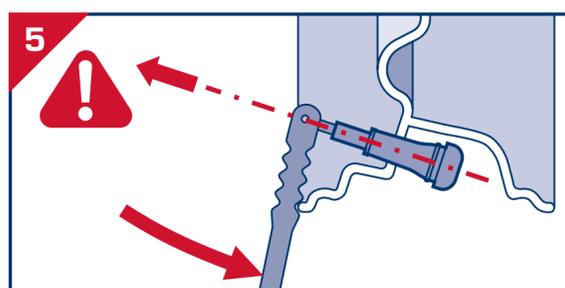

Ventil behutsam einziehen. Nicht verkanten oder überdehnen

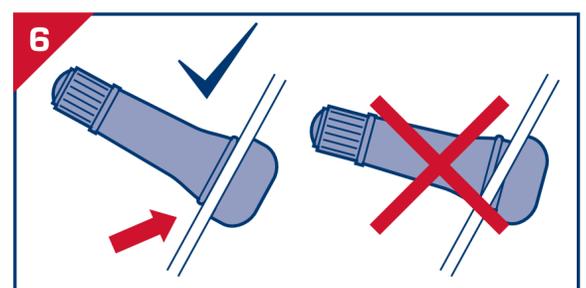

Auf guten Ventil Sitz in der Felge achten und Ventil auf Beschädigungen kontrollieren